


完美的非线性编辑雷电存储解决方案

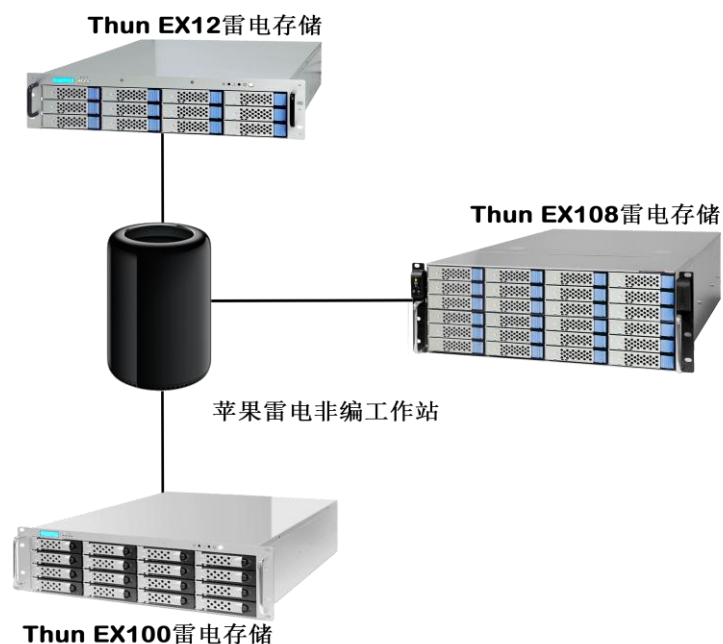

Thunderbolt 2 高速雷电存储

APT ThunEX G6系列采用业界领先的Thunderbolt 2技术及高速SAS传输协议设计，Thunderbolt 2具有双向20Gbps的传输速率并可以连接多达7台Thunderbolt设备，拥有极佳的扩展性。除了Thunderbolt 2，APT ThunEX G6系列产品还内置了最新的高速 SAS控制器，这一新型控制器的使用显著的减少了由于磁盘接口带宽限制而对性能的损失，为多路磁盘和多路SSD系统提供了充沛的带宽，并可显著提升数据吞吐量。

产品亮点

- 双路Thunderbolt 2接口，具备双向20Gbps传输带宽。可级联7台Thunderbolt 设备
- 支持6Gbps SATA和SSD磁盘
- 绿色存储设计：自动硬盘降速，智能的散热机制和80 PLUS高效节能电源
- 先进的数据保护：支持RAID6，60，卷组参数配置恢复
- 多系统支持：支持Windows，MAC OS，Linux多种操作系统
- 产品线丰富12bay，16bay，24bay可供选择
- 超大容量空间，单台做大可支持192TB

APT ThunEX G6系列雷电2高速磁盘阵列

超大存储空间

APT ThunEX G6 系列产品拥有 12bay/16bay/24bay 供客户选择，单台最大可支持 192TB 的容量。通过 Thunderbolt 级联技术最大可连接 7 台 Thunderbolt 设备，可拥有超大的存储空间。

简单管理

APT ThunEX G6 系列产品采用基于 IP/TCP 协议的 WEB 的图形化管理界面，使用网络浏览器即可轻松设置，免去了复杂的串口和 CLI 管理方式。简化了操作流程，技术人员经过简单的培训就可以轻松上手。

绿色节能

APT ThunEX G6 系列产品采用智能散热风扇、80PLUS 电源。在具有强大性能的同时减少资源消耗，提供极佳的性能功耗比。同时，智能磁盘上电技术可以减少开机时的电流冲击。

适用4K及多路高清视频编辑领域

利用 Thunderbolt 2 及高速 SAS 传输协议 APT ThunEX G6 产品具有极高的数据传输能力，以这种强大的性能为依托，APT ThunEX 产品可适用于 4K 及多路高清视频编辑，使得艺术家们可以不用担心存储性能而将全部精力放在艺术创意上。

极致安全

强大的性能也需要极致的安全性做保障，APT ThunEX G6 系列产品利用纯硬件的 RAID 功能保证数据的安全可靠。这些 RAID 功能包括具有分布式校验能力的 RAID5 模式及具有双重校验能力的 RAID6 模式。同时，全局和独享热备盘功能可以最大限度的提高系统的容错能力。冗余的电源与风扇体系可以减少系统故障时的停机频率。



深圳市安普储域科技有限公司

深圳总部：深圳市福田区八卦四路5号索泰克大厦四楼0区
销售电话：0755-83440844转8009 8011
技术支持：4008-955-779（服务热线：7x24小时）
传 真：0755-83440480 Email: support@apt-storage.cn

北京地址：北京市朝阳区富北嘉园2号楼1单元303室
网 址：http://www.apt-storage.cn/
销售电话：010-85790298
传 真：010-85790298-605

| 产品型号 (订购号) | APT Thun EX108G6 | APT Thun EX100G6 | APT Thun EX12G6 |
|---------------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| 产品硬件信息 | | | |
| 控制器CPU | ARM 933MHZ 专用存储芯片 | | |
| 控制器主机接口 | 2 X Thunderbolt 2 | | |
| 控制器内存容量 | 1GB内存 | | |
| 硬盘数量 | 24 x 3.5" (6Gb/s SATA/SSD) | 16 x 3.5" (6Gb/s SATA/SSD) | 12 x 3.5" (6Gb/s SATA/SSD) |
| 电源模块 | 2个 500W电源模块 | 2个 400W电源模块 | 1个 400W电源模块 |
| 风扇模块 | 3个 | 3个 | 2个 |
| 机箱尺寸 | 4U 19" 机架式 | 3U 19" 机架式 | 2.5U 19" 机架式 |
| 产品特性亮点 | | | |
| 主机接口: | 2 X Thunderbolt 2 | | |
| RAID和卷组特性 | RAID 级别: 0, 1, 0+1, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60, JBOD 支持智能电力管理节省能源 支持 SSD 硬盘自动克隆 支持全局或专属备援盘 针对不同应用可设定回写或直写缓存策略 在线卷组容量扩展 RAID 卷的即时可用性 卷组自动重构 在线卷组迁移 | | |
| 高可用性 | 级联 7 台 Thunderbolt 设备 灵活的 RAID 组的所有权管理 在线固件升级 | | |
| 管理方式 | 串口; HTTP Web UI; Secured Web (HTTPS); | | |
| 通知功能 | Email; SNMP trap; Browser pop-up windows; | | |
| 支持的操作系统 | Windows Server 2003; Windows Server 2003R2; Windows7; Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2; Red Hat Enterprise Linux 5; Solaris 10; Mac OS X | | |
| 质保和认证 | | | |
| 质保 | 整机: 2 年有限质保; | | |
| 安全认证/EMI | RoHs, CE; FCC; BSMI, UL, CUL | | |
| 使用条件 | | | |
| 交流电输入 | 100-240V ~ 7A-4A 400W PFC (自动切换) | | |
| 直流电输出 | 3.3V-25A; 5V-32A; 12V-40A | | |
| 工作温度 | 0 to 40° C | | |
| 相对湿度 | 5% to 95% 非冷凝 | | |

深圳市安普储域科技有限公司

深圳总部: 深圳市福田区八卦四路5号索泰克大厦四楼0区

销售电话: 0755-83440844转8009 8011

技术支持: 4008-955-779 (服务热线: 7x24小时)

传 真: 0755-83440480 Email: support@apt-storage.cn

北京地址: 北京市朝阳区富北嘉园2号楼1单元303室

网 址: <http://www.apt-storage.cn/>

销售电话: 010-85790298

传 真: 010-85790298-605